



D

2026/27

Wellness
in your garden

GARTENSAUNEN



GARTENSAUNA LUNA

Modernes Design trifft höchste Qualität.

Die Gartensauna LUNA vereint zeitloses Design, erstklassige Materialien und hervorragende Wärmedämmung für ein exklusives Saunaerlebnis im eigenen Garten.

Die Außenverkleidung ist wahlweise in **witterungsbeständigen HPL-Platten** oder **Lärchenholz** erhältlich. Im Innenbereich wählen Sie zwischen **Fichte** und **rustikaler Thermofichte**. Die Inneneinrichtung fertigen wir aus **Espe** oder **Linde** – zwei hochwertigen Weichhölzern mit geringer Wärmeleitfähigkeit und angenehmem Sitzkomfort. Fenster in verschiedenen Größen mit klarem, grauem oder verspiegeltem Glas sowie Fenster und Tür in **fünf Farben** ermöglichen eine individuelle Gestaltung.



Abb. Gartensauna LUNA 2D: Außenverkleidung aus HPL-Platten, großes Panoramafenster, Fenster und Tür in Anthrazit, Innenverkleidung in rustikaler Thermofichte sowie dezente Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder.

OPTION: THERMOFICHTE RUSTIKAL (GEHACKT UND GEBÜRSTET)

Die Thermofichte überzeugt durch ihre natürlich vorgealterte Optik. Das Holz wird nur mit Wärme und Dampf bei 212 °C thermisch behandelt, ist dadurch harzfrei und ideal für den Saunabau geeignet. Der warme Braunton und die gehackte, gebürstete Oberfläche verleihen ihr einen natürlichen Altholz-Charakter mit rustikaler Ausstrahlung.



Abb.: Innenverkleidung in rustikaler Thermofichte.



Abb. Gartensauna LUNA 1D: Außenverkleidung aus Lärchenholz vertikal, großes Panoramafenster und Inneneinrichtung mit drei Saunabänken.

DETAILS UNTERSTREICHEN DIE QUALITÄT DER LUNA



Abb.: Detail Saunafenster

FENSTER UND TÜREN „EXKLUSIV“:

Die hochwertige Verarbeitung überzeugt mit einem mehrfach verleimten Rahmenprofil, Mehrfachverriegelung, Alu-Wasserschiene und bester Isolierverglasung. Fensterbleche und Türeinstiegsbleche schützen zuverlässig vor Feuchtigkeit.

Die Oberfläche wird mit der langlebigen **ADLER 4-SCHICHT-SYSTEM-BEHANDLUNG** veredelt. Vier optimal abgestimmte Schutzschichten sorgen für langlebige Oberflächen, brillante Farben und zuverlässigen Schutz vor Witterung, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

DACH- UND WANDAUFBAU:

Die 134 mm starken Außenwände sowie das 183 mm starke Dach mit 100 mm Dämmung sorgen für ausgezeichnete Isolierung und einen energieeffizienten Saunabetrieb.

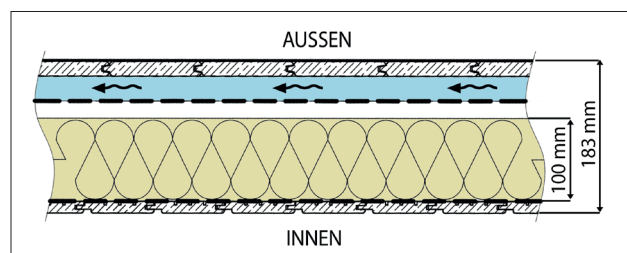


Abb.: Dachaufbau bei Gartensauna LUNA

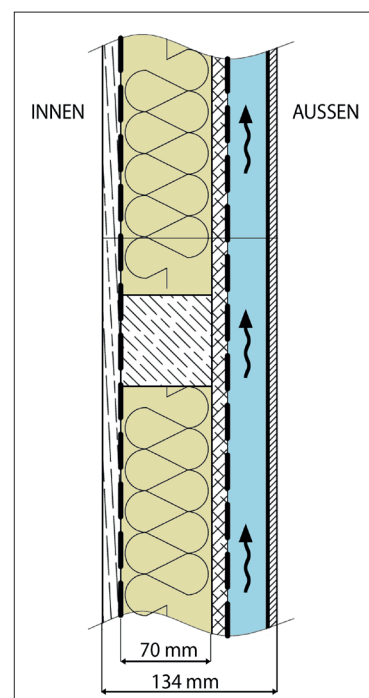


Abb.: Wandaufbau bei Gartensauna LUNA

GARTENSAUNA LUNA 1

Art. Nr.: 391054 - Außenverkleidung mit Lärche-Fassadenprofilen

Art. Nr.: 391055 - Außenverkleidung mit HPL-Platten in Anthrazitgrau



Abb. Gartensauna LUNA 1: Außenverkleidung in Lärchenholz horizontal, Inneneinrichtung mit 3 Saunabänken.

Gartensauna in Elementbauweise. Außenverkleidung wahlweise mit Lärche-Fassadenprofilen oder witterungsbeständigen HPL-Platten.	
Haus	HPL-Platten: Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Außenmaße (B x T x H): 2350 x 2440 x 2530 mm / Sockelmaß: 2170 x 2170 mm
	Innenmaße (B x T x H): 2000 x 2000 x 2030 mm
	Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung, Regenrinne mit Ablauf nach hinten
	Dach: 183 mm Gesamtstärke mit 100 mm Isolierung und Dampfsperre
	134 mm starke Wandelemente mit 70 mm Isolierung und Dampfsperre
	Grundrahmen imprägniert
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen inkl. Isolierung
	Eingangstür: 610 x 1920 mm, Isolierglas, exklusive Ausführung (Farben: Weiß, Grau, Moosgrün, Dunkelbraun, Anthrazit)
	Saunafenster in exklusiver Ausführung, feststehend, Isolierglas, in 4 verschiedenen Größen erhältlich (Farben: Weiß, Grau, Moosgrün, Dunkelbraun, Anthrazit)
Sauna	Schneelast: 300 kg/m ²
	Innenverkleidung aus 15 mm Profilbrettern in nordischer Fichte, vertikal verarbeitet
	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde
	Liegen 580 mm breit
	Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“
Optionen: siehe Preisliste, Sondergrößen auf Anfrage!	

ANLIEFERUNG UND ENTLADUNG



HINWEIS:

Diese Gartensauna wird komplett vormontiert angeliefert. Die Entladung erfolgt per Kranwagen oder Gabelstapler und wird entweder vom Kunden oder vom Fachhändler organisiert (nähere Informationen siehe Seite 20).

MÖGLICHE VARIANTEN DER SAUNAFENSTER

LUNA 1 Fenster (B x H): 1040 x 540 mm

LUNA 1A großes Fenster (B x H): 1440 x 800 mm

LUNA 1C Panoramafenster (B x H): 1440 x 1620 mm


LUNA 1D großes Panoramafenster (B x H): 1690 x 1750 mm




Abb. Gartensauna LUNA 1D: Außenverkleidung in Lärchenholz vertikal.




LUNA 1

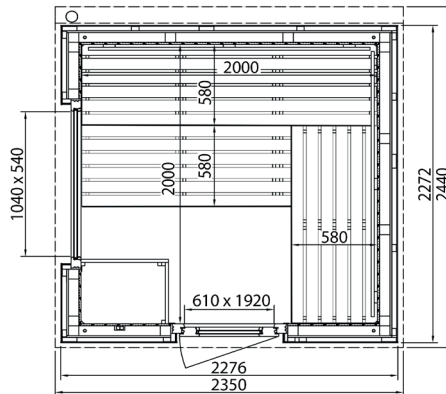


LUNA 1A

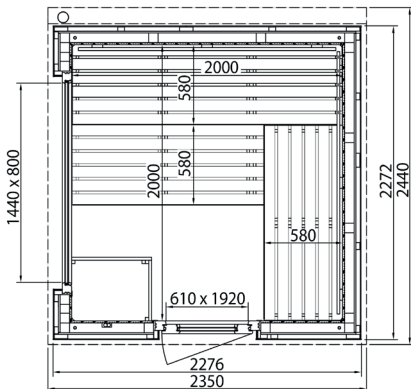

LUNA 1C

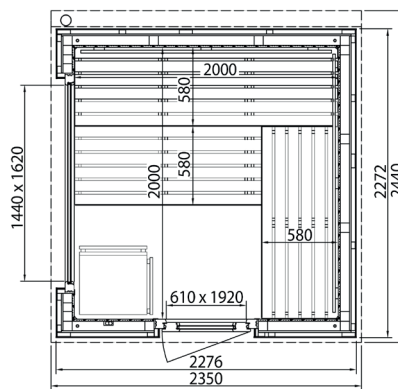

LUNA 1D

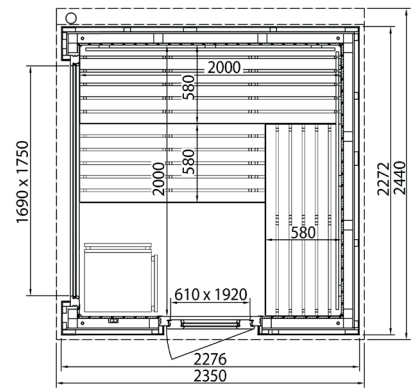

GARTENSAUNA LUNA 2

Art. Nr.: 391056 - Außenverkleidung mit Lärche-Fassadenprofilen

Art. Nr.: 391057 - Außenverkleidung mit HPL-Platten in Anthrazitgrau



Abb. Gartensauna LUNA 2C: Außenverkleidung aus HPL-Platten, Fenster und Tür in Grau, Inneneinrichtung mit 3 Saunabänken.

Gartensauna in Elementbauweise mit Vorraum. Außenverkleidung wahlweise mit Lärche-Fassadenprofilen oder witterungsbeständigen HPL-Platten.	
Haus	HPL-Platten: Anthrazitgrau (RAL 7016)
	Außenmaße (B x T x H): 3950 x 2460 x 2530 mm / Sockelmaß: 3760 x 2170 mm
	Innenmaße (B x T x H): Sauna: 2000 x 2000 x 2030 mm / Vorraum: 1494 x 2000 x 2030 mm
	Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung, Regenrinne mit Ablauf nach hinten
	Dach: 183 mm Gesamtstärke mit 100 mm Isolierung und Dampfsperre
	134 mm starke Wandelemente mit 70 mm Isolierung und Dampfsperre
	Grundrahmen imprägniert, Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen inkl. Isolierung
	Lichtschalter für LED-Deckenleuchte und Steckdose im Vorraum
	Eingangstür: 840 x 1920 mm, Isolierglas, exklusive Ausführung (Farben: Weiß, Grau, Moosgrün, Dunkelbraun, Anthrazit)
	Saunafenster in exklusiver Ausführung, feststehend, Isolierglas, in 4 verschiedenen Größen erhältlich (Farben: Weiß, Grau, Moosgrün, Dunkelbraun, Anthrazit)
	Fenster im Vorraum: Isolierglas, 1040 x 540 mm, mit Kippbeschlag
	Schneelast: 300 kg/m ²
	Sauna
Sauna	Innenverkleidung aus 15 mm Profilbrettern in nordischer Fichte, vertikal verarbeitet
	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde
	Liegen 580 mm breit
	Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“
	Glastür der Sauna: Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar
Optionen: siehe Preisliste, Sondergrößen auf Anfrage!	

ANLIEFERUNG UND ENTLADUNG



HINWEIS:

Diese Gartensauna wird komplett vormontiert angeliefert. Die Entladung erfolgt per Kranwagen oder Gabelstapler und wird entweder vom Kunden oder vom Fachhändler organisiert (nähere Informationen siehe Seite 20).

MÖGLICHE VARIANTEN DER SAUNAFENSTER

LUNA 2 Fenster (B x H): 1040 x 540 mm

LUNA 2A großes Fenster (B x H): 1440 x 800 mm

LUNA 2C Panoramafenster (B x H): 1440 x 1620 mm



LUNA 2D großes Panoramafenster (B x H): 1690 x 1750 mm




Abb. Gartensauna LUNA 2D: Außenverkleidung aus HPL-Platten, Fenster und Tür in Grau, Inneneinrichtung mit 3 Saunabänken.




LUNA 2

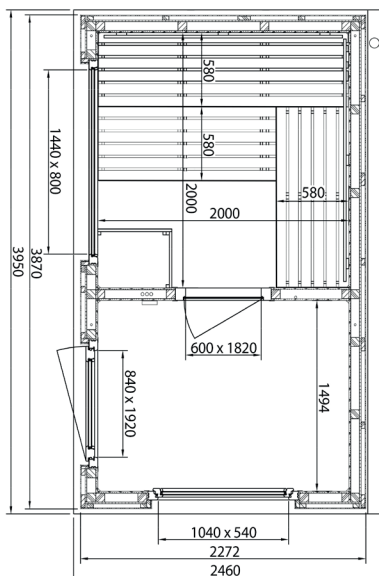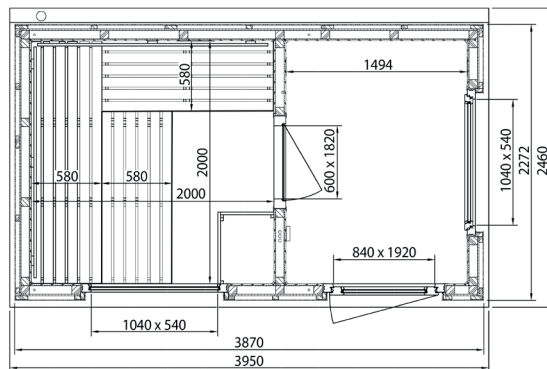

LUNA 2A

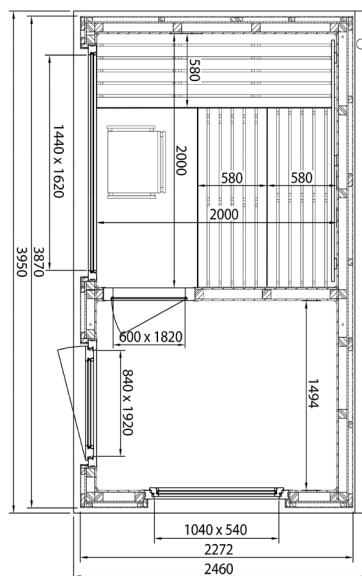

LUNA 2C

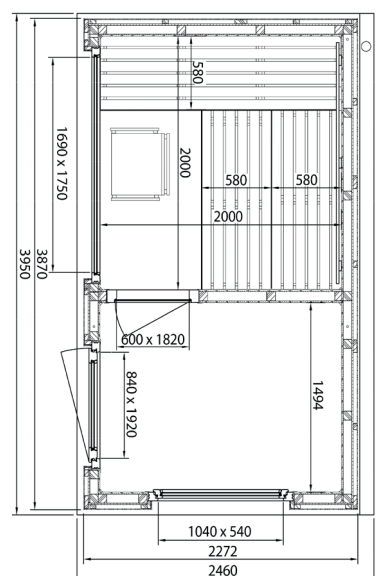

LUNA 2D


GARTENSAUNA CASA 1

Art. Nr.: 391130



Abb. Gartensauna CASA 1 mit Sonderausstattung: Panoramafenster verspiegelt, Attika aus Blech in Anthrazit, selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung, Regenrinne mit Ablauf, Saunasteuerung T innenliegend, Saunaofen Ferro.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte ohne Ecküberstand, mit Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß: 2156 x 2176 mm / Sockelmaß: 2140 x 2140 mm	
	Flachdach, Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Dachblende aus Holz – vorne und an den beiden Seiten, Isolierung 100 mm, Dachstärke: 153 mm	
	Firsthöhe: 2440 mm / Dachneigung: 2° / Dachfläche: 4,7 m ²	
	Eingangstür: 630 x 1920 mm, Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar, ohne Anstrich	
	Saunafenster: 1930 x 1980 mm, feststehend, Isolierglas	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
Verpackung	Maße (L x B x H):	2300 x 1200 x 2000 mm
	Gewicht:	ca. 1350 kg
Optionen (siehe Seite 18 und 19)	- Selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung - Regenrinne mit Ablauf - Attika aus Blech in Anthrazit, dreiseitig - Inneneinrichtung „Luxor“ - Holzgehäuse für Steuerungen, abschließbar	

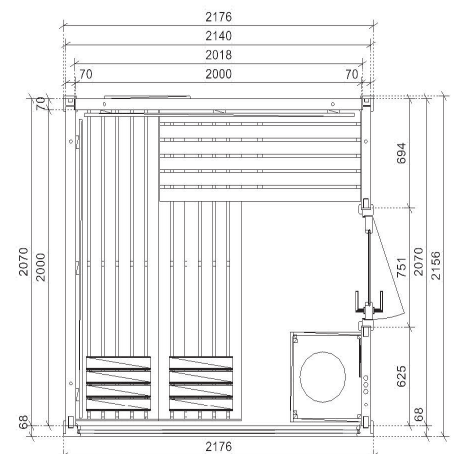


GARTENSAUNA CASA 2

Art. Nr.: 391131



Abb. Gartensauna CASA 2 mit Sonderausstattung: Attika aus Blech in Anthrazit, selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung, Regenrinne mit Ablauf, Saunasteuerung T im Vorraum, Saunaofen Ferro.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte ohne Ecküberstand, mit Gewindestangen		
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert		
	Außenmaß: 2156 x 3286 mm / Sockelmaß: 2138 x 3250 mm		
	Flachdach, Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Dachblende aus Holz – vorne und an den beiden Seiten, Isolierung 100 mm, Dachstärke: 153 mm		
	Firsthöhe: 2440 mm / Dachneigung: 2° / Dachfläche: 7 m²		
	Eingangstür: 630 x 1920 mm, Isolierglas, ohne Anstrich		
	Saunafenster: 1930 x 1980 mm, feststehend, Isolierglas		
	Schneelast: 300 kg/m²		
Sauna	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde		
	Liegen: 580 mm breit		
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter		
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost		
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“		
Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle			
Verpackung		Maße (L x B x H):	3400 x 1200 x 2000 mm
		Gewicht:	ca. 1650 kg
Optionen (siehe Seite 18 und 19)		• Selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung • Regenrinne mit Ablauf • Attika aus Blech in Anthrazit, dreiseitig • Inneneinrichtung „Luxor“	

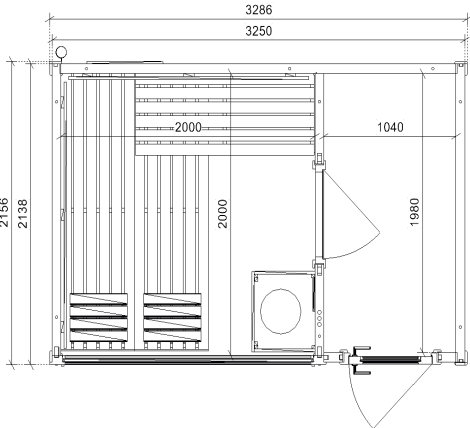


GARTENSAUNA CASA 3

Art. Nr.: 391132



Abb. Gartensauna CASA 3 mit Sonderausstattung: Attika aus Blech in Anthrazit, selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung, Regenrinne mit Ablauf, Saunasteuerung T innenliegend, Saunaofen Ferro.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte ohne Ecküberstand, mit Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß: 2156 x 3268 mm / Sockelmaß: 2138 x 3250 mm	
	Flachdach, Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Dachblende aus Holz – vorne und an beiden Seiten, Isolierung 100 mm, Dachstärke: 153 mm	
	Firsthöhe: 2440 mm / Dachneigung: 2° / Dachfläche: 7 m ²	
	Eingangstür: 630 x 1920 mm, Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar, ohne Anstrich	
	Saunafenster: 1930 x 1980 mm, feststehend, Isolierglas	
	Schneelast: 200 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
Verpackung	Maße (L x B x H):	3400 x 1200 x 2000 mm
	Gewicht:	ca. 1500 kg
Optionen (siehe Seite 18 und 19)	- Selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“ mit Schieferbeschichtung - Regenrinne mit Ablauf - Attika aus Blech in Anthrazit, dreiseitig - Inneneinrichtung „Luxor“ - Holzgehäuse für Steuerungen, abschließbar	

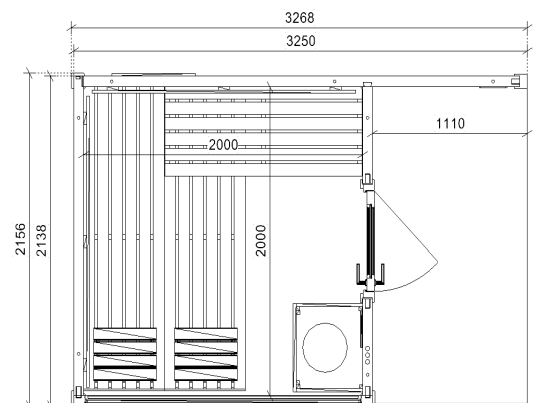



GARTENSAUNA BELLA 1

Art. Nr.: 391040



Abb. Gartensauna BELLA 1 mit Sonderausstattung: Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert, Farbanstrich der Wände bauseits.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 3850 x 5050 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3690 x 4890 mm	
	Innenfläche: 16,6 m²	
	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten / Vordach: 2000 mm	
	Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Dachblende aus Holz – vorne und an beiden Seiten	
	Firsthöhe: 2670 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 32,5 m²	
	Eingangstür: Doppelflügelelement (1640 x 1960 mm) nach außen aufgehend	
	Doppelglaselement (1640 x 1960 mm) mit fixem Glasteil und Kippelement	
Sauna	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen erhältlich	
	Fenster in der Rückwand: Isolierglas 780 x 830 mm, mit Drehkippsbeschlag	
	Schneelast: 300 kg/m²	
	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
Verpackung	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
Verpackung	Maße (L x B x H):	auf Anfrage
	Gewicht:	auf Anfrage

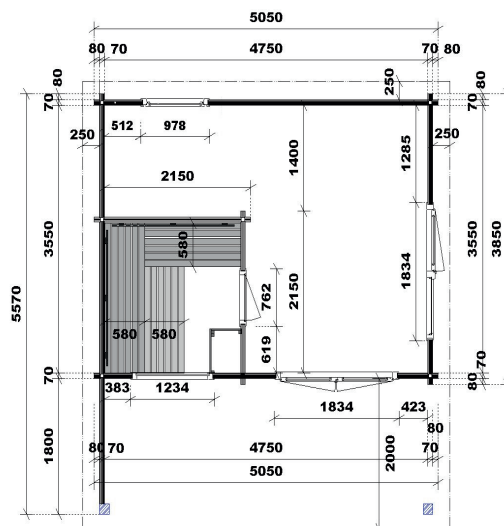


GARTENSAUNA BELLA 3

Art. Nr.: 391042



Abb. Gartensauna BELLA 3 mit Sonderausstattung: Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 4750 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 4590 mm	
	Innenfläche: 8,8 m ²	
	Pulldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten / Vordach: 1000 mm	
	Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Dachblende aus Holz – vorne und an beiden Seiten	
	Firsthöhe: 2580 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 17,5 m ²	
	Eingangstür: Doppelflügelement (1640 x 1960 mm) nach außen aufgehend	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas	
Sauna	Größe der Saunafenster (B x H): BELLA 3: 1040 x 540 mm BELLA 3A: 1440 x 800 mm BELLA 3B: 1440 x 1620 mm	
	Fenster im Vorraum: Isolierglas 1040 x 540 mm mit Kippbeschlag	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
Verpackung	Maße (L x B x H):	6000 x 1200 x 1400 mm
	Gewicht:	ca. 2000 kg

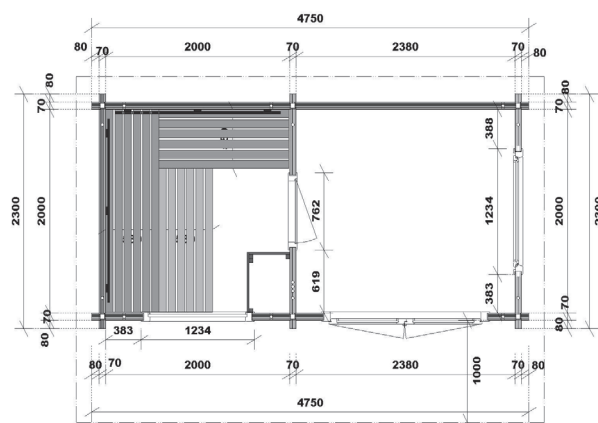

OPTIONEN FÜR BELLA UND TERRA

Neben dem Standard-Saunafenster (B x H: 1040 x 540 mm) können die Außensaunen der Modellreihen BELLA und TERRA auf Wunsch auch mit einem großen Saunafenster oder einem Panoramafenster ausgestattet werden. So genießen Sie einen besonders schönen Ausblick in Ihre eigene Gartenlandschaft. Bitte stimmen Sie die individuellen Möglichkeiten vorab mit uns ab. Zusätzlich können alle Fenster und Türen in **Ausführung „Exklusiv“** bestellt werden. Die Rahmen sind dabei mehrfach verleimt und in fünf Farben erhältlich. Nach der Lackierung werden die Glasscheiben bereits im Werk silikoniert.

BELLA 3A:

Großes Saunafenster
(B x H: 1440 x 800 mm)



Abb. Gartensauna BELLA 3A mit Sonderausstattung: großes Saunafenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert.



BELLA 3B:

Panoramafenster
(B x H: 1440 x 1620 mm)

Abb. Gartensauna BELLA 3B mit Sonderausstattung: Panoramafenster, Saunabock für 2 Bänke und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert. Farbanstrich der Wände bauseits.

GARTENSAUNA TERRA 2

Art. Nr.: 391025



Abb. Gartensauna TERRA 2B mit Sonderausstattung: Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm	
	Innenfläche: 6 m ²	
	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Dachblende aus Holz – vorne und an beiden Seiten	
	Firsthöhe: ca. 2530 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 12,0 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, verschließbar	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas	
	Größe der Saunafenster (B x H): TERRA 2: 1040 x 540 mm TERRA 2A: 1440 x 800 mm TERRA 2B: 1440 x 1620 mm	
Schneelast: 300 kg/m ²		
Sauna	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
Verpackung	Maße (L x B x H):	4700 x 1200 x 1200 mm
	Gewicht:	ca. 1500 kg

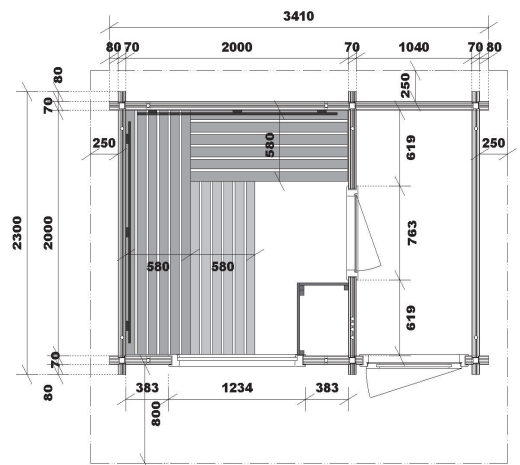


Abb.: Gartensauna TERRA 2, Farbanstrich bauseits.

GARTENSAUNA TERRA 3

Art. Nr.: 391026



Abb. Gartensauna TERRA 3 mit Sonderausstattung: Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert, Farbanstrich der Wände bauseits.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm	
	Innenfläche: 6 m ²	
	Satteldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Giebelblende aus Holz – vorne und hinten	
	Firsthöhe: ca. 2820 mm / Dachneigung: 15° / Dachfläche: 12,4 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, verschließbar	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas	
	Größe der Saunafenster (B x H): TERRA 3: 1040 x 540 mm TERRA 3A: 1440 x 800 mm TERRA 3B: 1440 x 1620 mm	
Sauna	Schneelast: 300 kg/m ²	
	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle	
Verpackung	Maße (L x B x H):	4700 x 1200 x 1200 mm
	Gewicht:	ca. 1500 kg

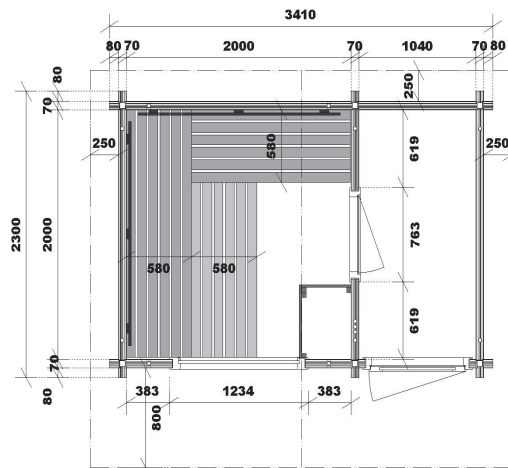


Abb.: Gartensauna TERRA 3A.


GARTENSAUNA TERRA 4

Art. Nr.: 391027



Abb. Gartensauna TERRA 4 mit Sonderausstattung: Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm	
	Innenfläche: 4 m ²	
	Satteldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Giebelblende aus Holz – vorne und hinten	
	Firsthöhe: ca. 2820 mm / Dachneigung: 20° / Dachfläche: 9 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar	
Sauna	Schneelast: 300 kg/m ²	
	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
Verpackung	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
	Maße (L x B x H):	3500 x 1200 x 1000 mm
	Gewicht:	ca. 1250 kg

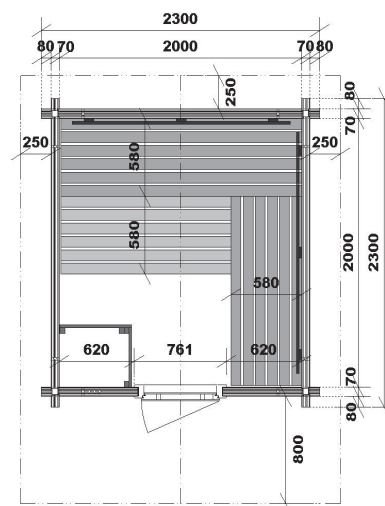

GARTENSAUNA TERRA 5

Art. Nr.: 391049



Abb. Gartensauna TERRA 5B mit Sonderausstattung: Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert.

Haus	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen	
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert	
	Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm	
	Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm	
	Innenfläche: 4 m ²	
	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachbahn Strotex 115 für den vorübergehenden Wetterschutz, Dachschalung aus 18 mm Holzdielen, Dachblende aus Holz – vorne und an beiden Seiten	
	Firsthöhe: ca. 2530 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 8,4 m ²	
	Eingangstür mit Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar	
	Saunafenster feststehend: Isolierglas Größe der Saunafenster (B x H): TERRA 5A: 1440 x 800 mm TERRA 5B: 1440 x 1620 mm	
	Schneelast: 300 kg/m ²	
Sauna	Inneneinrichtung „Norma“ in Espe oder Linde	
	Liegen: 580 mm breit	
	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter	
	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost	
	Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“	
Verpackung	Maße (L x B x H):	3500 x 1200 x 1000 mm
	Gewicht:	ca. 1250 kg


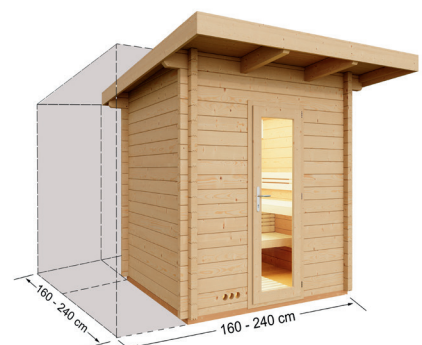


Abb.: Gartensauna TERRA - Optionen für Maßanfertigungen.

SAUNA-INNENEINRICHTUNGEN

Für die Inneneinrichtung wird ausschließlich sehr hochwertige, astarme Espe oder Linde mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet. Sie besteht aus breiten Bänken, zwei Rückenlehnen, einer Zwischenbankverkleidung, einem Ofenschutzgitter, einem Fußrost, zwei Kopfstützen und einem Eckblendschirm mit Saunaleuchte.

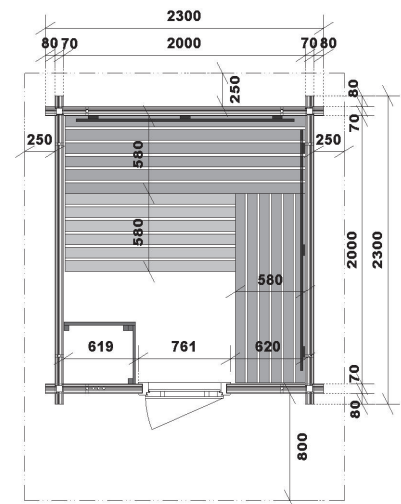

INNENEINRICHTUNG NORMA

Die Basisversion – geradlinige Ausführung der Bänke und Rückenlehnen.




OPTION: BANK IM VORRAUM

Bei den Modellen LUNA 2, CASA 2, TERRA 2 und TERRA 3 ist eine zusätzliche Bank für den Vorraum in Espe bzw. Linde erhältlich.



INNENEINRICHTUNG LUXOR

Schlicht, elegant, zeitlos – und mit allem, was eine Inneneinrichtung ausmacht.

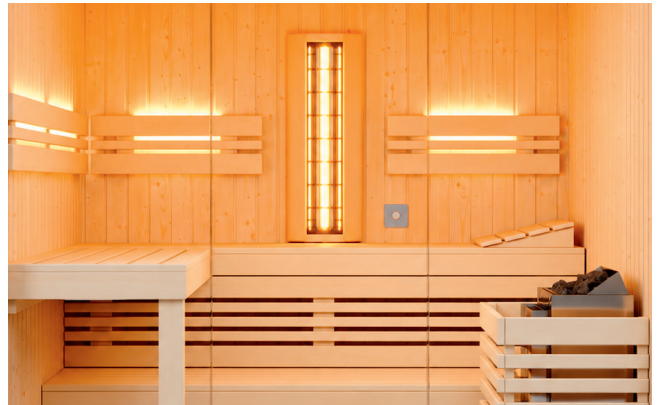

ELEKTRISCHE VORMONTAGE LUNA / CASA

Optional werden Steuerung, Infrarotstrahler und Saunabeleuchtung bereits vormontiert und das Silikonkabel für den Saunaofen eingezogen.

TIPP: Steuerungen für Außensaunen

Bei Infraworld finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Saunasteuerungen – von preiswerten Einstiegsmodellen bis zu innovativen Geräten zur gleichzeitigen Regelung von Saunaöfen, Verdampfern und Infrarotstrahlern. Für Außensaunen empfehlen wir besonders eine **Sonderserie der Saunacontrol F**. Ihre Platine ist mit Schutzlack überzogen, gegen Feuchtigkeit geschützt und temperaturbeständig bis -20 °C – für eine lange Lebensdauer.



Saunacontrol F (Art. Nr.: B6823-AS)

Steuerung für finnische Sauna mit großem Glas-Touch-Display. Saunabetrieb 40 – 110 °C, Schaltleistung 9 kW, Tastensperre / Kindersicherung. Platine mit Schutzlack.

Saunacontrol F0 (Art. Nr.: B6824-AS)

Steuerung für Sauna- und Feuchtebetrieb. Regelung im Feuchtebetrieb zwischen 30 – 80 % und 30 – 65 °C. Platine mit Schutzlack.



Saunacontrol T (Art. Nr.: B6753)

Steuergerät mit großem Farbdisplay und einfacher Menüführung für finnische Saunen.

- finnischer Saunabetrieb von 30 – 110 °C
- Heizzeitbegrenzung bis 6 (12) h
- Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128 °C
- Betriebs- und Heizzeitstatistik

Saunacontrol T0 (Art. Nr.: B6754)

Steuergerät für Sauna- und Feuchtebetrieb. Zusätzliche Funktionen zur Saunacontrol T:

- Feuchtebetrieb 10 – 99 % und 30 – 65 °C
- Verdampfeinstellung in % der rel. Luftfeuchte
- Nachheizprogramm
- Anschluss für Wassermangel

Weitere Steuerungen und technische Details finden Sie im Infraworld-Gesamtprospekt „Gesund durch Wärme“.



TIPP: Infrarot-Wohnraum- heizung für den Vorraum Ihrer Gartensauna

Infrarot-Heizungen sind ideal zum Heizen von Gartenhäusern. Sie haben eine kurze Aufheizzeit, sind sparsam im Stromverbrauch und einfach zu montieren. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein 230 V~ Stromanschluss.

Details erhalten Sie gerne auf Anfrage.

OPTIONEN:

• SELBSTKLEBENDE DACHBAHN „BYTUM SLATE 3500“ MIT SCHIEFERBESCHICHTUNG

Diese selbstklebende Bitumenbahn mit Trägereinlage sorgt für eine zuverlässige Abdichtung des Daches. Die seitlichen Klebestreifen gewährleisten zusätzlich eine sichere Abdichtung an den Überlappungsstellen zwischen den Bahnen.

- einfache Verlegung
- selbstklebend und selbstabdichtend
- 100 % UV-beständig
- Stärke: ca. 2,8 mm, 6 Schichten
- Farbe: Grau



• REGENRINNE MIT ABLAUF

Geeignet für die Modelle CASA, BELLA und TERRA.
Farbe: Anthrazit

• ATTIKA AUS BLECH

Geeignet für die Modelle CASA, BELLA und TERRA.
Farbe: Anthrazit

• HOLZGEHÄUSE FÜR STEUERUNGEN

Geeignet für Saunacontrol F und F0, abschließbar.



TIPP: VEVOR NEMA-Edelstahlgehäuse

Elektrischer Anschlusskasten für den Außen-/Innenbereich, mit Montageplatte.
Geeignet für das Leistungsteil der Steuerungsserie Saunacontrol T.
Abmessungen: 300 x 300 x 200 mm, IP66 wasser- und staubdicht



ANLIEFERUNG UND ENTLADUNG


• MODELLREIHE LUNA UND CASA - VORMONTIERT:

Die Modellreihe LUNA wird werksseitig komplett vormontiert geliefert. Die Modellreihe CASA ist gegen Aufpreis auch in vormontierter Ausführung erhältlich. Die Anlieferung erfolgt mit einem 40-t-LKW. Die Entladung erfolgt mittels Kranwagen oder Gabelstapler und wird vom Kunden oder vom Fachhändler organisiert. Ist der Aufstellort mit Kran oder Stapler erreichbar, steht dieser kostengünstigen und bequemen Art der Montage nichts im Wege. Ein Monteur Ihres Fachhändlers oder von uns kann bei Bedarf die letzten Montageschritte durchführen.



• MODELLREIHE CASA, BELLA UND TERRA - BAUSATZ:

Diese Außensaunen werden als Bausatz mit einem 40-t-LKW angeliefert und bis zum Aufbautermin beim Fachhändler oder Kunden gelagert. Das Abladen der Sauna erfolgt per Kran oder Stapler (1,5-2,5t, je nach Modell) und wird ebenfalls vom Fachhändler organisiert.



• WICHTIGE HINWEISE ZUR ANLIEFERUNG:

Bitte überprüfen Sie, ob eine geeignete Zufahrt sowie ausreichend Halte- und Entlademöglichkeiten für den LKW vorhanden sind. Die Gesamtlänge des LKW beträgt bis zu 18 m. Für eine reibungslose Anlieferung benötigt ein 40-t-LKW zusätzlich eine Rangierfläche von etwa 5 bis 8 Metern.



VERPACKUNG DER GARTENSAUNEN

Die Außensaunen **CASA**, **BELLA** und **TERRA** werden, verpackt in einem Paket mit wasserabweisender Folie, als Bausatz angeliefert.



TRANSPORTÖSEN AM DACH DER GARTENSAUNA LUNA - VORMONTIERT

Für eine sichere Entladung befinden sich Transportösen am Dach der Gartensauna LUNA. Mit einem Kran kann die Sauna direkt am Aufstellort platziert werden.



KRANENTLADUNG UND VERSETZUNG

Die vormontierten Gartensaunen werden per Kranwagen entladen und direkt an ihren vorgesehenen Aufstellort versetzt. Voraussetzung ist eine geeignete Zufahrt sowie eine ausreichende Kranreichweite.



WAS SIE BEI DER PLANUNG EINER GARTENSAUNA BEACHTEN SOLLTEN:

- **BAUBEWILLIGUNG:**

Vor Baubeginn sollten Sie mit dem für Ihr Baugebiet zuständigen Bauamt alle offenen Fragen klären, da es regional unterschiedliche Richtlinien für die Erteilung bzw. Notwendigkeit einer Baubewilligung gibt.

- **BETONFUNDAMENT:**

Ein fachgerecht ausgeführtes Betonfundament ist das Wichtigste für die Haltbarkeit sowie für die Sicherheit Ihrer Gartensauna. Nur so haben Sie die Garantie, auch in Zukunft keine Probleme durch Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse zu haben. Nützliche Hinweise können Sie gerne bei uns anfordern.

- **ELEKTROINSTALLATION:**

Gerne unterstützen wir Sie bei der Elektroplanung und stellen Ihnen auf Wunsch eine Anleitung zur Verfügung.


- **DACHEINDECKUNG:**

Das Dach einer Gartensauna ist starken Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die bei den Modellen CASA, BELLA und TERRA mitgelieferten Dachbahnen dienen ausschließlich als temporärer Wetterschutz und sind nicht für eine dauerhafte Dacheindeckung geeignet. Für diese Modelle empfehlen wir unsere selbstklebende Dachbahn „BYTUM SLATE 3500“, die einen zuverlässigen und langlebigen Schutz bietet. Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich.

- **ANLIEFERUNG UND ENTLADUNG:**


Die Anlieferung der Gartensauna erfolgt per LKW. Das Entladen ist bauseits vom Kunden oder vom Fachhändler vor Ort zu organisieren und ist nicht im Transportpreis inkludiert. Die Möglichkeiten der Entladung sollten im Vorfeld mit uns oder mit Ihrem Fachhändler geklärt werden.

DETAILS FENSTER UND TÜREN

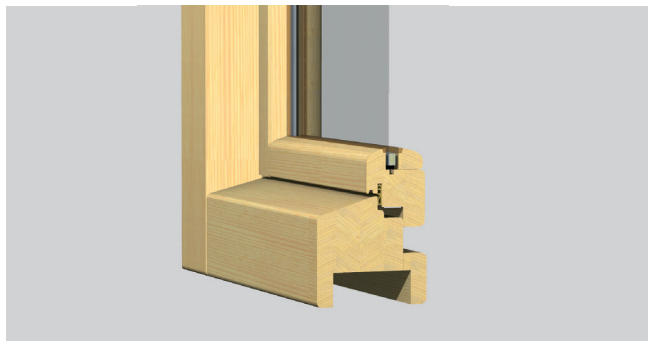

FENSTER „STANDARD“

- Mehrfach verleimtes Rahmenprofil
- Vorraumfenster mit Kipp- oder Drehkippschlag und Mehrfachverriegelung
- Saunafenster als Fixfenster, nicht zu öffnen
- Isolierverglasung und Gummidichtung
- Unbehandelte Oberfläche, Glasscheibe nicht silikoniert

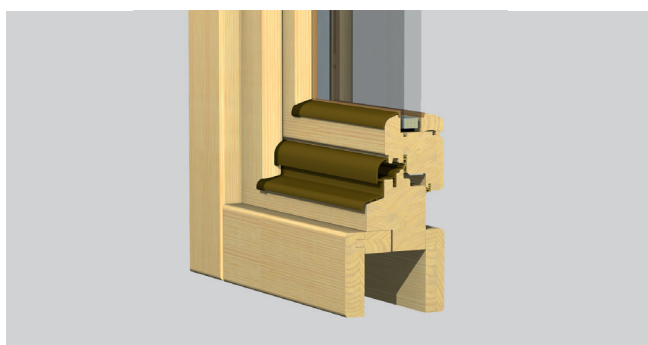

FENSTER „EXKLUSIV“

- Mehrfach verleimtes Rahmenprofil
- Vorraumfenster mit Kipp- oder Drehkippschlag und Mehrfachverriegelung
- Saunafenster als Fixfenster, nicht zu öffnen
- Rahmen und Flügel mit Aluminium-Wasserschienen, Isolierverglasung silikoniert
- Anstrich mit ADLER 4-SCHICHT-SYSTEMBEHANDLUNG; in fünf Farben erhältlich

MÖGLICHE FARBEN FÜR FENSTER UND TÜREN „EXKLUSIV“

Die Oberfläche wird mit der langlebigen ADLER 4-Schicht-Systembehandlung veredelt. Vier optimal aufeinander abgestimmte Schutzschichten sorgen für langlebige Oberflächen, brillante Farben sowie zuverlässigen Schutz vor Witterung, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.



Weiß
(RAL 9016)



Grau
(RAL 7035)



Moosgrün
(RAL 6005)



Dunkelbraun
(RAL 8017)




Anthrazit
(RAL 7016)




EINGANGSTÜR „STANDARD“

- Stabil ausgeführte, mehrfach verleimte Eingangstür mit Isolierverglasung
- Holztürschwelle, mehrfach verstellbare Türbänder, Gummidichtung und Zylinderschloss
- Unbehandelte Oberfläche; Glasscheibe nicht silikoniert

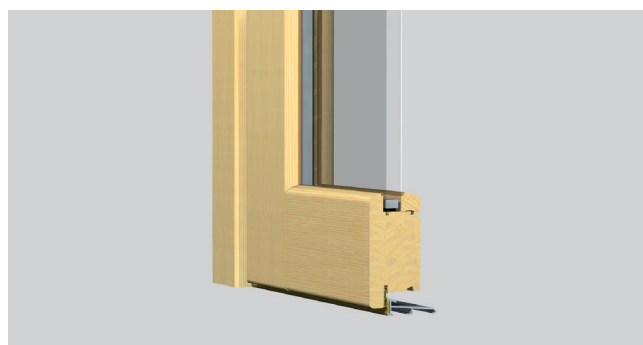

EINGANGSTÜR „EXKLUSIV“

- Hochwertige Eingangstür mit mehrfach verleimten Profilen
- Aluminiumschwelle, mehrfach verstellbare Türbänder, zweifache Gummidichtung, Isolierverglasung silikoniert
- 5-fach-Verriegelungssystem und Zylinderschloss
- Anstrich mit ADLER 4-SCHICHT-SYSTEMBEHANDLUNG; in fünf Farben erhältlich

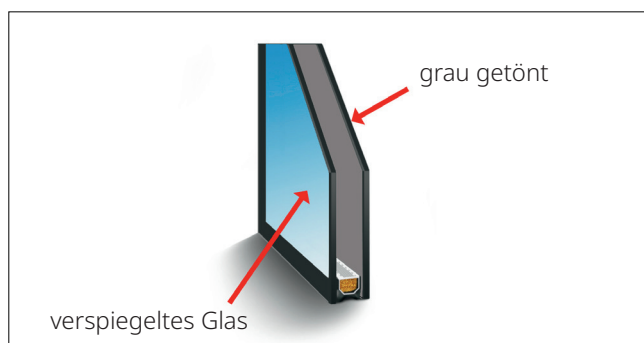

SAUNAFENSTER MIT VERSPIEGELUNG

Dieses spezielle Isolierglasfenster (6/14/6 mm) ist ideal für Außensaunen. Die Außenscheibe aus verspiegeltem Glas bietet tagsüber einen wirksamen Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Die Innenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist besonders hitzebeständig und bruchsicher. Die zusätzliche Grautönung sorgt für noch mehr Privatsphäre, ohne auf natürliches Tageslicht verzichten zu müssen.

DETAILS DER KONSTRUKTION



FUSSBODEN

- Lagerhölzer (H = 60 mm), Bodendielen aus Profilholz, 24 mm stark



BLOCKBOHLENWÄNDE

- Blockbohlen aus hochwertiger, unbehandelter nordischer Fichte mit Doppelnut und -feder
- Eckverzahnung mit vierfacher Fräsung
- Dauerhafte Verbindung der Blockbohlen mit Gewindestangen



DACH

- Stabile Dachbalken in nordischer Fichte, für eine Schneelast bis 300 kg/m² geeignet
- Holzschalung aus 18 mm Nut- und Federbrettern
- Dachüberstand 250 mm, seitlich und hinten, vorne je nach Ausführung
- In der Standardausführung wird das Außendach ohne Isolierung geliefert, das Dach der Sauna ist jedoch immer isoliert



DACHISOLIERUNG (OPTIONAL)

- Ausführung als Zwischensparrendämmung
- 60 mm Steinwolle mit Dampfsperre
- Auf der Oberseite der Dachsparren befindet sich eine dampfdurchlässige Folie mit einer Holzschalung aus 18 mm Nut- und Federbrettern
- Auf der Dachinnenseite werden 15 mm Profilbretter verwendet
- Dachpappe


TIPP: BODENISOLIERUNG

Für die optimale Isolation empfehlen wir, den Boden mit Styrodur (Stärke: 50 mm) zu dämmen. Der Abstand der Fundamenthölzer lässt sich variieren.



BETONFUNDAMENT

Ein solides Betonfundament ist entscheidend für die Lebensdauer und Sicherheit einer Außensauna. Es erleichtert die Montage erheblich und verhindert spätere Probleme durch hohe Gewichtsbelastung, Feuchtigkeit oder Frost. Das Fundament sollte rund 10 mm kleiner sein als die Grundfläche der Sauna, damit Regenwasser an den Außenwänden und seitlich am Fundament abfließen kann (siehe auch www.infraworld.com – Planung einer Außensauna).





Fordern Sie unseren aktuellen Katalog an.

www.infracatalog.com



Prospekt Infrarotkabinen
und Saunen

Impressum:
Herausgeber: TPI GmbH, Rieglerstraße 21, A-4873 Frankenburg | Foto: iStockphoto
Technische Änderungen vorbehalten. © All rights reserved by TPI - Infracatalog® | Infracatalog ist eine eingetragene Marke von TPI, Frankenburg, Österreich